



படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் நின்று Lever-யை அழுத்தி முன்பு / பின்பு மரத்தின் சுற்றளவிற்கு ஏற்ப நகர்த்தவும்.

குறைந்தது 2 இன்ச் இடைவெளி ரப்பர் உருளைக்கும் மரத்திற்கும் இருக்க வேண்டும்



Bottom Frame Adjust செய்ய படத்தில் உள்ளது போல் *Link Belt* உதவியுடன் இரண்டு கைகளால் இழுத்து பின்பு கால்களை முன்பு / பின்பு மரத்தின் சுற்றளவிற்கு ஏற்ப நகர்த்தவும்



தென்னை மரம் ஏற உதவும் கருவி உபயோகிக்கும் முறை



கட்டாயமாக முதலில் பாதுகாப்பு பெல்ட் (*Safety Belt*) அணியவும்

**TOP FRAME*: அமரும் பகுதி

**BOTTOM FRAME*: கால்வைத்து நிற்கும் பகுதி



படத்தில் உள்ளது போல் மரத்தில் சரியாக (Tractor) லின்சு பின் கொண்டு லாக்செய்யவும்.




Top மற்றும் Bottom Frame இரண்டையும் Link பெல்டால் இணைக்கவும்



இப்பொழுது மட்டும் மரத்தின் உதவியுடன் Bottom Frame-ல் கால் வைத்து ஏறவும்.

பின்பு படத்தில் காட்டியுள்ளது போல் Top Frame-யை இரண்டு கைகளால் எடுத்து பட்டை பைப்பில் அமரவும்

பிறகு பாதுகாப்பு பெல்டை Top Frame-ல் இணைக்கவும்

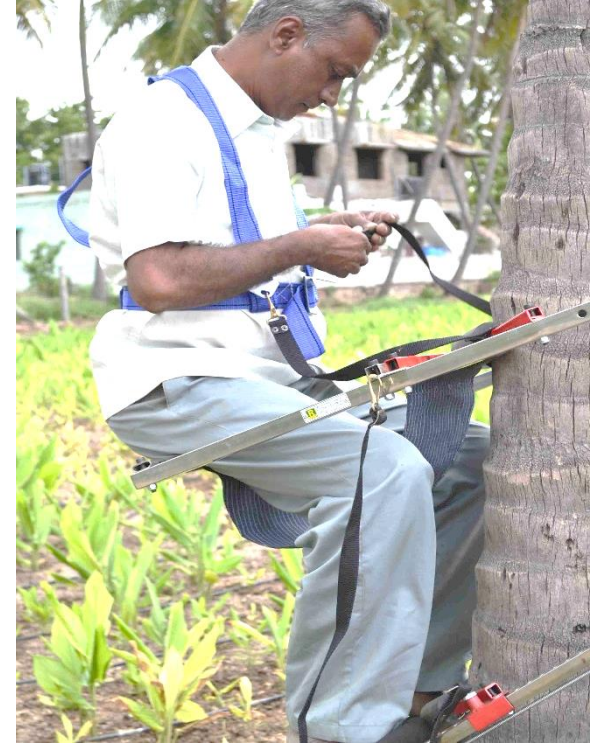

இப்பொழுது மரம் ஏற தயாராக உள்ளது

Top Frame-ல் அமர்ந்து Bottom Frame-ல் உள்ள Cushion இடையில் கால் வைத்து மேலே எடுக்கவும்

பிறகு Bottom Frame-ல் நின்று Top Frame-யை இரண்டு கைகளால் மேலே எடுத்துவைக்கவும்

மேலே ஏற தொடர்ந்து செய்யவும்